


		<b>FICHA TÉCNICA PRODUCTO</b>		<b>Código</b>	<b>SIG-FP-03</b>
		<b>LÁMINA PSHI LÁMINA PSHI ECOLAM PLUS 54 %</b>		<b>Versión</b>	<b>2</b>
				<b>Fecha</b>	<b>15/05/2024</b>
				<b>Página</b>	<b>1 de 1</b>

### FOTOGRAFIA DEL PRODUCTO

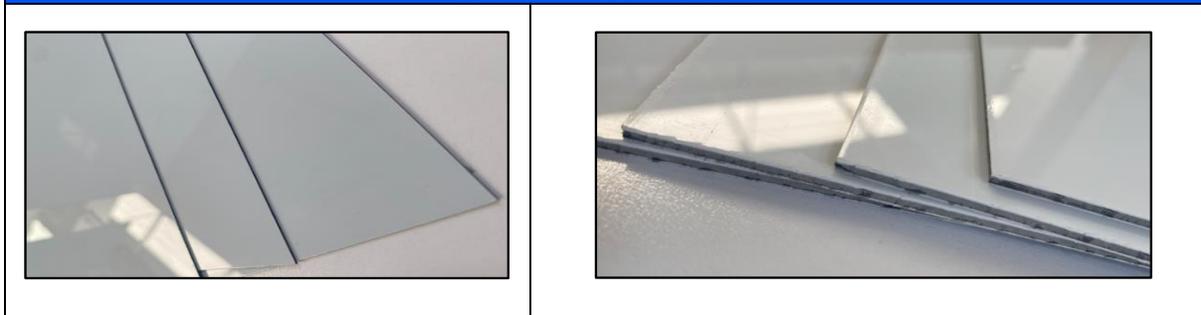

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PSHI ECOLAM PLUS 54 %, es una lámina a base de PSHI poliestireno de alto impacto con acabado mate en una cara y brillo en la otra cara, tonalidad color blanco (puede variar según el material retal), compuesta por material reciclado de poliestireno de colores en un 54 %. Propiedades: Con tensión superficial en cara brillante de 38-40 Din (tratamiento corona por pedido según cliente).

CARACTERÍSTICAS	DIMENSIONES Y PESO
Calibres estándar: LAMINA PSHI BLANCO ECOLAM PLUS C100 (2,50 mm) LAMINA PSHI BLANCO ECOLAM PLUS C120 (3,00 mm) LAMINA PSHI BLANCO ECOLAM PLUS C150 (3,75 mm) Materiales: Poliestireno de alto impacto, Poliestireno cristal (Brillo), Máster batch blanco, Reciclado en poliestireno (colores)	Medidas especiales: Ancho máximo 1.22 m, Largo máximo según se requiera (restricciones de transporte). O sobre pedido.  Estándar: 100 cm x 200 cm
	USOS
	Publicidad, impresión, para uso en la Industria, grandes superficies, señalizaciones, procesos corte, troquelado, termo doblado.

### RECOMENDACIONES ALMACENAMIENTO

Las láminas se deben almacenar en un lugar seco y sin humedad, a su vez no exponerse a la Intemperie.

- No colocar cargas pesadas sobre los paquetes de las láminas para evitar deformaciones sobre la superficie.
- Evite golpear la superficie y bordes de la lámina para evitar fracturas o deformaciones del material.
- Si va a realizar impresión, evite tocar directamente la lámina con las manos. Utilice guantes de lana para evitar manchas durante la impresión.
- No colocar las láminas en vertical ya que los bordes se pueden afectar.
- No colocar laminas brillo con brillo por que se pegan una con la otra.
- Levantar las láminas horizontalmente ya que si son manipuladas por una sola persona se pueden fracturar o golpear las esquinas.
- No limpiar con solventes corrosivos, y que le caigan ácidos.
- Manipular con herramental adecuado, afilado y/o calibrado.
- El correcto almacenamiento y uso de esta lamina garantizara la conservación de las propiedades del material.

MEDIO AMBIENTE	CALIDAD
Nuestro producto <b>PSHI LÁMINA PSHI ECOLAM PLUS 54 %</b> busca promover las buenas practicas ambientales mediante la utilización de material posconsumo y posindustrial.  Recuerda que todos los retales o restos que generes los puedes retornar a <b>IDEPLAS</b> apoyando asi la reducción de residuos plasticos, para mas información contacta con uno de nuestros asesores comerciales o a nuestro personal de servicio al cliente	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mantener en lo posible la lamina cubierta para evitar manchas y desgaste de la misma antes de su utilización.</li> <li>2. No colocar objetos pesados sobre la lamina.</li> <li>3. Evitar manipular o rozar la lamina con elementos pronunciados.</li> </ol>

### ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE LA CALIDAD

<b>Realizado por</b>	<b>Inspector de calidad</b>	<b>Nombre</b>	<b>Sandra Milques</b>
<b>Revisado por</b>	<b>Analista de Calidad</b>	<b>Nombre</b>	<b>Javier Jiménez</b>
<b>Aprobado por</b>	<b>Jefe de Calidad</b>	<b>Nombre</b>	<b>Francisco Díaz</b>